


HTB DK

Hydrauliczne nożyce gilotynowe z automatyczną regulacją kąta cięcia i szczeliny cięcia oraz 8-calowym ekranem dotykowym Cybelec CybTouch do sterowania NC.

Hydrauliczne nożyce do blachy

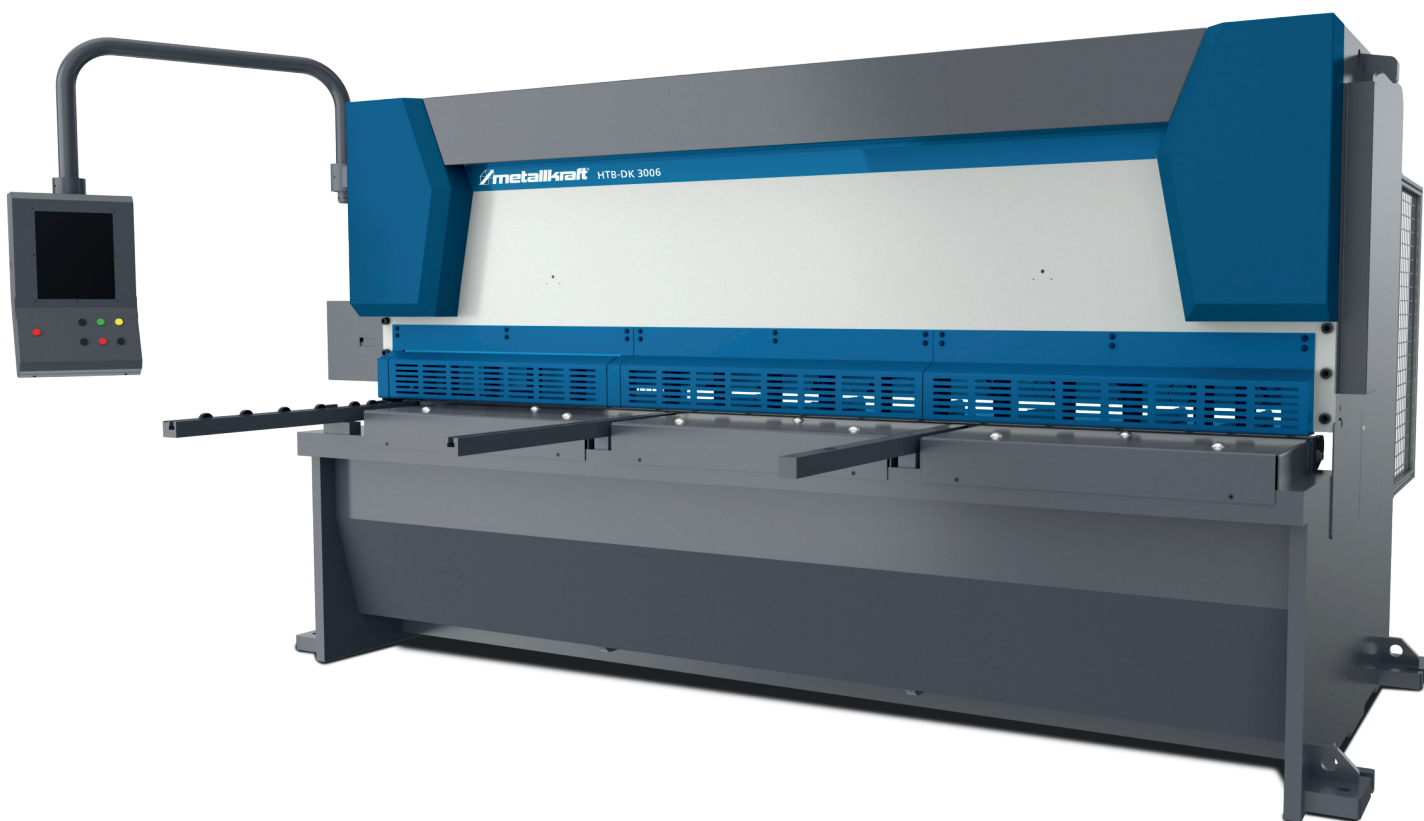

Ilustracja przedstawia HTB DK 3006 (pokazana wersja różni się od konfiguracji standardowej)

Model		3006	3010	3013	3016	3020	4006	4013
Nr artykułu.		4510306	4510310	4510313	4510316	4510320	4510406	4510413
Dane techniczne								
Wydajność cięcia								
Wytrzymałość materiału na rozciąganie								
400 N/mm ²	mm	6	10	13	16	20	6	13
450 N/mm ²	mm	5	8,5	11	14	17	5	11
600 N/mm ²	mm	4	6	8	10	13	4	8
700 N/mm ²	mm	3	5	7	9	11	3	7
Szerokość robocza	mm	3035	3040	3040	3060	3060	4065	4065
Prędkość tylnego zderzaka	mm/s	200	200	200	200	200	200	200
Kąt cięcia	°	0,5 - 3						
Maks. skoki dla pełnej długości cięcia	/min	29 - 12	20 - 11	17 - 8	13 - 6	12 - 5	23 - 9	13 - 6
Liczba docisków	St	16	17	16	16	16	23	21
Pojemność zbiornika oleju	l	200	300	400	600	750	200	400
Zasięg	mm	350	350	350	350	350	350	350
Długość stołu (dł. x szer. x wys.)	mm	3280 x 505 x 800	3340 x 505 x 800	3340 x 590 x 800	3360 x 595 x 925	3400 x 595 x 820	4320 x 505 x 820	4340 x 590 x 900
Głębokość korpusu maszyny	mm	1620	1900	2050	2050	2150	1900	2050
Moc silnika	kW/V	11 / 400	22 / 400	30 / 400	30 / 400	37 / 400	11 / 400	30 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	3773 x 2955 x 2260	3850 x 2960 x 2260	3850 x 3270 x 2260	3870 x 3315 x 2280	3910 x 3395 x 2640	4830 x 2955 x 2130	4850 x 3300 x 2200
Waga netto ok.	kg	8800	10700	13500	15800	20000	11500	18500

Wersja standardowa:

- ▶ Automatyczna regulacja kąta cięcia i szczeliny cięcia w zależności od rodzaju i grubości materiału
- ▶ Górne ostrze z systemem wstępnego napinania
- ▶ Przednia osłona palców
- ▶ Podpory stołu ze stali nierdzewnej wyposażone w kule transferowe ułatwiające przenoszenie ciężkich i dużych paneli
- ▶ Elektromechaniczny zderzak tylny 1000 mm ze śrubami kulowymi
- ▶ Ogranicznik boczny 1000 mm ze skalą i rowkiem teowym
- ▶ Dwa przednie ramiona podporowe 1000 mm
- ▶ Oświetlenie LED strefy cięcia
- ▶ Ochrona tylnej przestrzeni roboczej za pomocą kurtyny świetlnej
- ▶ Wysokiej jakości noże, górne z dwoma krawędziami tnącymi i noże dolne z czterema krawędziami tnącymi

Sterowanie CybTouch 8 (Standard)

Interaktywny panel dotykowy NC CybTouch 8 z dużymi klawiszami, funkcja pomocy i intuicyjną obsługą.

- ▶ 7-calowy ekran dotykowy o wysokim kontraście i żywych kolorach
- ▶ Łatwe pozycjonowanie osi X
- ▶ Automatycznie ustawiana szczelina cięcia i kąta cięcia
- ▶ Duża pamięć dla programów i pojedynczych kroków
- ▶ Biblioteka materiałów
- ▶ Intuicyjnie obsługiwane menu
- ▶ Funkcja powrotu ustawienia zderzaków tylnich
- ▶ Dokładność pozycjonowania 0,1 mm
- ▶ Regulowana długość cięcia
- ▶ Licznik cięcia i czasu pracy
- ▶ Parametry cięcia programowane w mm i w calach
- ▶ Opcjonalne akcesoria, na przykład: pneumatyczne wsparcie arkusza blachy sterowane NC.



Model		4016	4020	6006	6013	6016	6020
Nr artykułu.		4510416	4510420	4510606	4510613	4510616	4510620
Dane techniczne							
Wydajność cięcia							
Wytrzymałość materiału na rozciąganie							
400 N/mm ²	mm	16	20	6	13	16	20
450 N/mm ²	mm	14	17	5	11	14	17
600 N/mm ²	mm	10	13	4	8	10	13
700 N/mm ²	mm	9	11	3	7	9	11
Szerokość robocza	mm	4065	4065	6125	6125	6160	6125
Prędkość tylnego zderzaka	mm/s	200					
Kąt cięcia	°	0,5 – 3			0,5 – 2,5		
Maks. skoki dla pełnej długości cięcia	/min	13 – 6	12 – 5	14 – 6	11 – 5	10 – 5	10 – 5
Liczba docisków	St	26	26	31	31	31	31
Pojemność zbiornika oleju	l	400	750	475	400	750	750
Zasięg	mm	350	350	350	350	350	350
Długość stołu (dł. x szer. x wys.)	mm	4360 x 600 x 900	4400 x 595 x 820	6400 x 525 x 880	6460 x 606 x 900	6840 x 610 x 900	6500 x 610 x 900
Głębokość korpusu maszyny	mm	1620	1900	2050	2050	2150	1900
Moc silnika	kW	30 / 400	37 / 400	11 / 400	30 / 400	45 / 400	45 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	4930 x 3300 x 2200	4950 x 3390 x 2570	6910 x 3610 x 2780	7090 x 3185 x 2665	7200 x 3700 x 2780	7200 x 3700 x 2780
Waga netto ok.	kg	21000	25000	27500	35500	49500	55000

Opcje wyposażenia (możliwe tylko fabrycznie)	Art.-Nr.
Przednia kurtyna świetlna zamiast osłony palców	4532101
Laserowa linia do cięcia dla HTB DK 3-4	4352700
Laserowa linia tnąca dla HTB DK 6	4352701
Przeniesienie kulek w ograniczniku bocznym i przednich ramionach podporowych	4532510
Przedłużenie ogranicznika bocznego L= 2 m ze stopą podporową	4532502
Przedłużenie ogranicznika bocznego L= 3 m ze stopą podporową	4532503
Pneumatyczny wspornik arkusza z tyłu 2-stopniowy / pojemność do 6 mm	
dla HTB DK 3006-20	4532300
dla HTB DK 4006-20	4532301
dla HTB DK 6006-20	4532302
Przedłużenie przednich ramion podporowych L= 2 m ze stopą podporową	
dla HTB DK 3006-20	4532504
dla HTB DK 4006-20	4532505
dla HTB DK 6006-20	4532506
dla HTB DK 3006-20	4532507
dla HTB DK 4006-20	4532508
dla HTB DK 4006-20	4532509
Akcesoria	Art.-Nr.
Standardowy zestaw z górnym i dolnym nożem	
dla HTB DK 3006	4532600
dla HTB DK 3010	4532601
dla HTB DK 3013	4532602
dla HTB DK 3016	4532603
dla HTB DK 3020	4532604
dla HTB DK 4006	4532605
dla HTB DK 4013	4532606
dla HTB DK 4016	4532607
dla HTB DK 4020	4532608
dla HTB DK 6006	4532609
dla HTB DK 6013	4532610
dla HTB DK 6016	4532611
dla HTB DK 6020	4532612
Zdejmowany kątownik 0 - 180°	4532501

MASZ PYTANIA? DZWOŃ! NASI DORADCY TECHNICZNI SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

STÜRMER MASZYNY SP. Z O.O.
 UL. ZBOŻOWA 1
 62-025 KOSTRZYN
 +48 61 415 85 00
 BIURO@STUERMER-MASZYNY.PL



PÓŁNOCNA POLSKA TEL. KOM. 511 750 779

WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE, LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POŁUDNIOWA POLSKA TEL. KOM. 511 750 202

WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE

NOWOCZESNY SALON WYSTAWOWY