


HTB DS

Hydrauliczne nożyce do blachy z ekranem dotykowym
NC Cybelec CybTouch 8

Hydrauliczne nożyce do blachy

Wersja standardowa:

- ▶ Bardzo ciężka i wytrzymała konstrukcja spawana
- ▶ Sterowanie NC z ekranem dotykowym Cybelec CybTouch8
- ▶ Ręczne ustawianie szczeliny między nożami
- ▶ Elektromechaniczny zderzak tylny 1000 mm ze śrubami kulowymi i solidnymi prowadnicami
- ▶ Belka zderzaka tylnego może być złożona do wykonywania cięć o długości większej niż 1000 mm
- ▶ Ogranicznik boczny 1000 mm ze skalą, rowkiem teowym i krzywką przechylającą
- ▶ Dwa przednie ramiona podporowe 1000 mm dla wygodnej obsługi dużych arkuszy
- ▶ Podpory stołu ze stali nierdzewnej wyposażone w kule transferowe ułatwiające przenoszenie ciężkich i dużych paneli
- ▶ Przednia osłona palców
- ▶ Oświetlenie LED linii cięcia
- ▶ Ochrona tylnej przestrzeni roboczej za pomocą kurtyny świetlnej
- ▶ Siłowniki dwustronnego działania do cięcia i ruchu powrotnego listwy tnącej
- ▶ Wysokiej jakości noże, odpowiednie do cięcia stali nierdzewnej
- ▶ Obrotowe noże, górne ostrze z dwoma krawędziami tnącymi i dolne ostrze z czterema krawędziami tnącymi
- ▶ Podzespoły hydrauliczne i elektroniczne renomowanych producentów

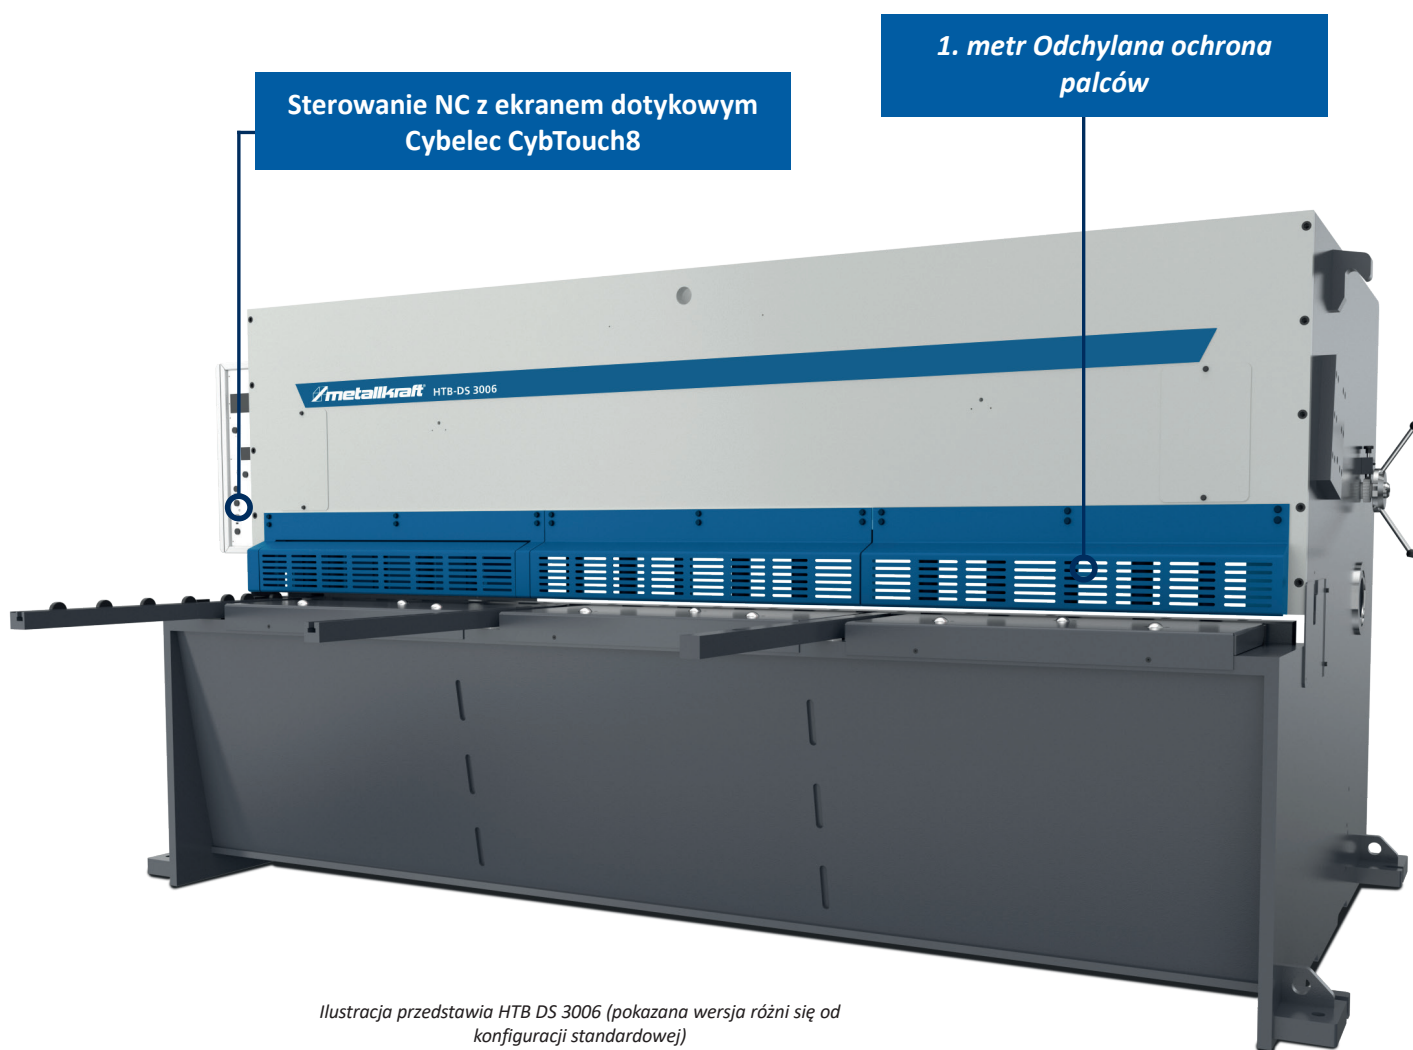

Sterowanie CybTouch 8 (Standard)

Interaktywny panel dotykowy NC CybTouch 8 z dużymi klawiszami, funkcja pomocy i intuicyjną obsługą.

- ▶ 7-calowy ekran dotykowy o wysokim kontraście i żywych kolorach
- ▶ Łatwe pozycjonowanie osi X
- ▶ Automatycznie ustawiana szczelina cięcia i kąta cięcia
- ▶ Duża pamięć dla programów i pojedynczych kroków
- ▶ Biblioteka materiałów
- ▶ Intuicyjnie obsługiwane menu
- ▶ Funkcja powrotu ustawienia zderzaków tylnich
- ▶ Dokładność pozycjonowania 0,1 mm
- ▶ Regulowana długość cięcia
- ▶ Licznik cięcia i czasu pracy
- ▶ Parametry cięcia programowane w mm i w calach
- ▶ Opcjonalne akcesoria, na przykład: pneumatyczne wsparcie arkusza blachy sterowane NC.



Model		2006	3006	3010	3013	3016	4006	4013
Nr artykułu.		4502206	4502306	4502310	4502313	4502316	4502406	4502413
Dane techniczne								
Szerokość robocza	mm	2096	3120	3120	3120	3120	4160	4160
Wytrzymałość materiału na rozciąganie 400 N/mm ²	mm	6	6	10	13	16	6	13
Wytrzymałość materiału na rozciąganie 450 N/mm ²	mm	5	5	8	11	14	5	11
Wytrzymałość materiału na rozciąganie 600 N/mm ²	mm	4	4	6	8	10	4	8
Wytrzymałość materiału na rozciąganie 700 N/mm ²	mm	3	3	5	7	8,5	3	7
Zakres regulacji tylnego zderzaka do	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Prędkość tylnego zderzaka	mm/s	200	200	200	200	200	200	200
Kąt cięcia	°	1,39	1,39	2	2,5	2,5	1,33	2
Maks. skoki dla pełnej długości cięcia	/min	18	18	12	12	12	14	8
Liczba ramion podpierających arkusze		2	3	3	3	3	3	3
liczba zespołów dociskowych	St	11	15	15	15	15	19	19
Pojemność zbiornika oleju	l	190	200	200	400	400	240	400
Zasięg	mm	150	150	150	150	150	150	150
Długość stołu (dł. x szer. x wys.)	mm	2320 x 480 x 720	3360 x 500 x 850	3380 x 575 x 830	3400 x 575 x 840	3420 x 575 x 840	4410 x 500 x 850	4450 x 575 x 840
Głębokość korpusu maszyny	mm	1620	1900	2050	2050	2150	1900	2050
Moc silnika	kW	11	11	22	30	30	11	30
Napięcie zasilania	V	400	400	400	400	400	400	400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	2840 x 3000 x	3840 x 2745 x	3850 x 3060 x	3850 x 3160 x	3875 x 3200 x	4890 x 2750 x	4930 x 3160 x
Waga netto ok.	kg	1850	1700	1850	2000	2170	1820	2100
		5250	8000	12500	14000	16120	10400	16850

Opcje wyposażenia(możliwe tylko fabrycznie)	Nr artykułu
Przednia kurtyna świetlna zamiast osłony palców	4531101
Pneumatyczny wspornik arkusza w tylnym przedziale „Standard” 1-stopniowy / pojemność do 6 mm dla HTB DS 2006-3016	4531300
Pneumatyczny wspornik arkusza w tylnej części „Standard” 1-stopniowy / wydajność do 6 mm dla HTB DS 4006-13	4531301
Osłona palców z wziernikiem	4531100
Laserowa linia cięcia	4531700
Przedłużenie przednich ramion podporowych L= 2 m ze stopą podporową	4531504
Przedłużenie przednich ramion podporowych L= 3 m ze stopą podporową	4531504
Przedłużenie ogrodzenia bocznego L= 2 m ze stopą podporową	4531502
Przedłużenie ogrodzenia bocznego L= 3 m ze stopą podporową	4531503

Akcesoria	Nr artykułu
Standardowy zestaw z górnym i dolnym ostrzem dla HTB DS 2006	4531600
dla HTB DS 3006 / DS 3010	4531601
dla HTB DS 3013	4531602
dla HTB DS 3016	4531603
dla HTB DS 4006	4531604
dla HTB DS 4013	4531605
Zdejmowany kątownik 0 - 180°	4531501

MASZ PYTANIA? DZWOŃ! NASI DORADCY TECHNICZNI SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

STÜRMER MASZINY SP. Z O.O.
 UL. ZBOŻOWA 1
 62-025 KOSTRZYN
 +48 61 415 85 00
 BIURO@STUERMER-MASZINY.PL



PÓŁNOCNA POLSKA TEL.KOM. 511 750 779

WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE, POMORSKIE, LUBUSKIE, ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE, WIELKOPOLSKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE

POŁUDNIOWA POLSKA TEL.KOM. 511 750 202

WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE

NOWOCZESNY SALON WYSTAWOWY